





Светодиодные уличные светильники OSF-02-LED

Светодиодные уличные светильники OSF-02-LED предназначены для наружного освещения таких объектов, как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, прогулочные дорожки и придомовые территории, площади, автостоянки и пр.

степень защиты IP65	RA ≥70	-40...+40 °C рабочая t	срок службы 40 000 часов	гарантия 3 года
-------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------



- ▶ Высокая эффективность до 100 лм/Вт
- ▶ Полноразмерный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- ▶ Интегрированные в рассеиватель линзы обеспечивают широкую кривую силы света

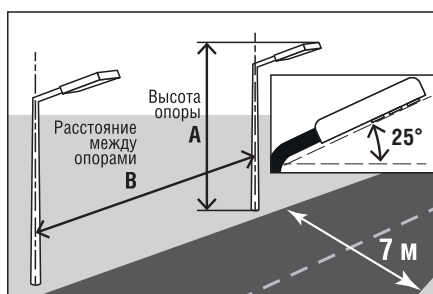

Мощность светильника, Вт	Высота опоры (А), м	Расстояние между опорами (В), м
50	5–7	10–15
100	7–9	15–25
150	9–11	25–30



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэфф. мощн., cos φ	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OSF-02-50-5K-LED	50	210–240	5000	5000	≥0,9	408 x 138 x 24	20/1	4650230 90470 6
OSF-02-100-5K-LED	100	210–240	10000	5000	≥0,9	458 x 148 x 29	20/1	4650230 90471 3
OSF-02-150-5K-LED	150	210–240	15000	5000	≥0,9	541 x 185 x 24	20/1	4650230 90472 0